
K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

Свойства

Входное давление	2.5 - 9 bar
Температура среды	max. 70 °C
Температура окружающей среды	Max. 70 °C
Подключение к электросети	Coupler plug PG 9 - form B
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast aluminium
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Прочие данные	User manual on request



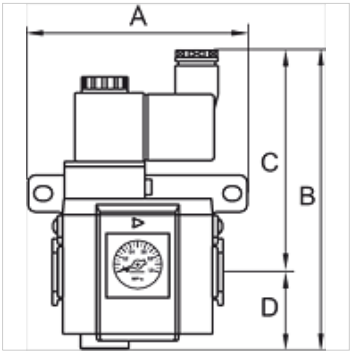

Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Типоразмер
K- 07 25 12 25	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200
K- 07 25 12 27	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200

Принадлежности

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.