
K-BKR MINI VA IG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x female thread

Свойства

Рабочее давление	max. 64 bar
Рабочая температура	-20 °C to +120 °C
Уплотнение	FKM (FPM)
Корпус	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Рукоятка	Aluminium
Уплотнение шара	PTFE
Шпиндель	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



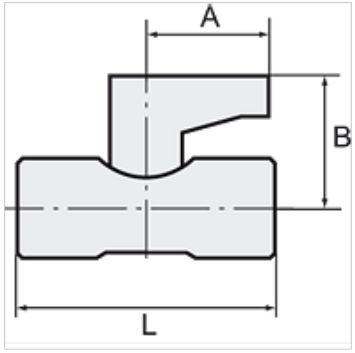

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	DN	Резьба	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 45	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 46	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 47	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.