

K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление Max. 10 bar, vacuum

Область применения Air, vacuum


рекомендуемые шланги PU or PA (nylon)

Рабочие среды Сжатый воздух

Область температур 0 °C to +60 °C

Материал Plastic, Nickel plated brass

Прижимное кольцо Plastic

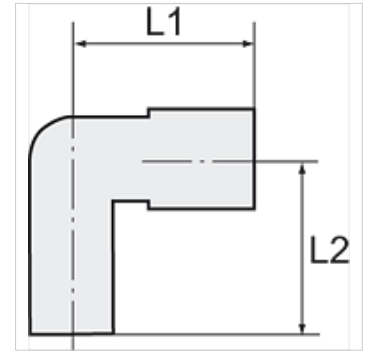

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Изделие

Наименование	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	L2 (mm)	Вставной ниппель (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6