


K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---|--|
| Рабочее давление | 1.5 - 8 bar |
| Область температур | Up to +70 °C |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Патрубок для подключения управляющего воздуха | G 1/8 |
| Корпус клапана | Aluminium alloy |

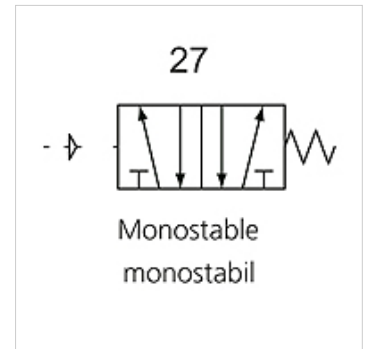

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

| Наименование | Соединение | Подключение вентиляции | Расход (L/min) | Номер схемы соединений | Управление | Типоразмер |
|----------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|------------|------------|
| K- 07 15 03 16 | M 5 | M 5 | 300 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 17 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 18 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 19 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 20 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 21 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 22 | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 27 | | 400 |