# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G


3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Входное давление** | 0 - 9 bar |
| **Температура среды** | max. 70 °C |
| **Температура окружающей среды** | Max. 70 °C |
| **Подключение вентиляции** | G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), \nG 1/2 (K-07251217, K-07251218) |
| **Набивочный материал** | Нитрильный каучук |
| **Корпус** | Die-cast-Aluminium |
| **Ручка** | Plastic |
| **Измерение расхода воздуха** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Прочие данные** | User manual on request |



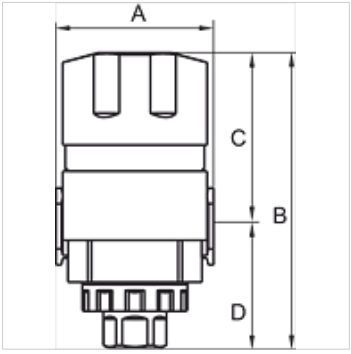


## Изделие

| Наименование | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 14** | G 1/4 | 1600 | 51,0 | 112,5 mm | 66,5 | 46,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 15** | G 3/8 | 2500 | 51,0 | 112,5 mm | 66,5 | 46,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 16** | G 1/2 | 2500 | 51,0 | 112,5 mm | 66,5 | 46,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 17** | G 3/8 | 6200 | 63,0 | 134,0 mm | 75,5 | 58,5 | 400 |
| **K- 07 25 12 18** | G 1/2 | 6200 | 63,0 | 134,0 mm | 75,5 | 58,5 | 400 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*