


K-WTEH 2-TLG PC-BEHÄLTER S W H G-MINI

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Входное давление | Max. 10 bar |
| Температура среды | max. 70 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 70 °C |
| Размер пор в фильтрующем элементе | 5 µm |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Пружинная крышка | POM |
| Корпус | Die-cast aluminium |
| Капельная насадка | Brass/POM |
| Drain valve | Semi-automatic |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Прочие данные | User manual on request |

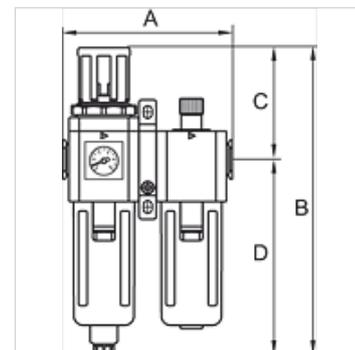

Изделие

| Наименование | Резьба | Диапазон регулирования | Расход (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Типоразмер |
|----------------|--------|------------------------|----------------|--------|----------|--------|--------|------------|
| K- 07 25 14 09 | G 1/8 | 1.5 - 9 bar | 500 | 88,0 | 161,0 mm | 68,0 | 93,0 | 200 |
| K- 07 25 14 10 | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 500 | 88,0 | 161,0 mm | 68,0 | 93,0 | 200 |

Принадлежности

| | |
|------------------------|-----------------------|
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-ERSATZMEMBRANE | Replacement diaphragm |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA | Adapter plate HANSA |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |