K-RD DURCHGANGSFORM LEI VA


Check valve - straight-way type, lightweight series, stainless steel

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	2 - 16 bar
Рабочая температура	-20 °C to +150 °C
Размыкающее давление	min. 0.03 bar
Набивочный материал	FKM
Пружина	Stainless steel 1.4301
Корпус	Stainless steel 1.4301



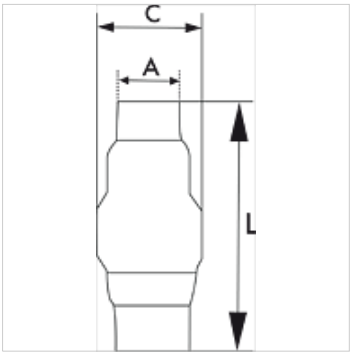

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Stainless steel check valve with full bore and very low opening pressure, no maintenance required. Applications: Compressed air, water, neutral gases, gaseous and liquid non-corrosive media, oils.

Изделие

Наименование	Резьба	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 29 23	G 1/4	20,0	32,0	55,9
K- 07 30 29 28	G 3/8	20,0	32,0	56,0
K- 07 30 29 22	G 1/2	25,0	32,0	55,6
K- 07 30 29 27	G 3/4	29,0	44,0	66,7
K- 07 30 29 19	G 1	36,0	53,0	83,6
K- 07 30 29 21	G 1 1/4	45,0	62,0	96,0
K- 07 30 29 20	G 1 1/2	51,0	78,0	114,0
K- 07 30 29 24	G 2	64,0	89,0	120,5
K- 07 30 29 25	G 2 1/2	80,0	113,0	141,5
K- 07 30 29 26	G 3	94,0	132,0	160,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.