

# K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление Max. 10 bar, vacuum

Область применения Air, vacuum

рекомендуемые шланги PU or PA (nylon)


Рабочие среды Сжатый воздух

Область температур 0 °C to +60 °C

Уплотнительная поверхность O-ring (NBR)

Материал Plastic, Nickel plated brass

Прижимное кольцо Plastic

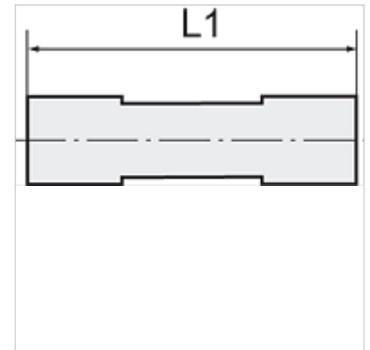

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. <br>The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

## Изделие

| Наименование   | для наружного Ø шланга | L1<br>(mm) |
|----------------|------------------------|------------|
| K- 07 40 08 59 | 4 mm                   | 47,0       |
| K- 07 40 08 60 | 6 mm                   | 45,0       |
| K- 07 40 08 61 | 8 mm                   | 49,5       |
| K- 07 40 08 62 | 10 mm                  | 63,0       |
| K- 07 40 08 63 | 12 mm                  | 66,5       |