

K-VSTO POM
Plugs

Свойства

Рабочее давление	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Рабочая температура	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Материал	Acetalpolymerisat (POM)
Набивочный материал	Нитрильный каучук



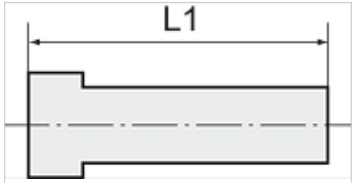

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Изделие

Наименование	Цвет	L1 (mm)	Штуцеры (mm)
K- 07 40 29 11	красный	28,0	4
K- 07 40 29 12	красный	28,0	5
K- 07 40 29 13	красный	30,0	6
K- 07 40 29 14	красный	31,0	8
K- 07 40 29 15	красный	36,5	10
K- 07 40 29 16	красный	38,5	12
K- 07 40 29 17	черный	45,0	15
K- 07 40 29 18	черный	41,5	18
K- 07 40 29 19	черный	45,0	22
K- 07 40 29 20	черный	56,0	28

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.