
K-ZFL ABSP-KLAPPEN
Butterfly valves

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 16 bar
Рабочая температура	-15 °C to +120 °C
Рабочие среды	Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons
Область температур	-20 °C to +120 °C
Корпус	Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015
Уплотнение	EPDM
Вал	SS416
Сальниковое уплотнение	EPDM
Рукоятка	GG25 epoxy resin coated



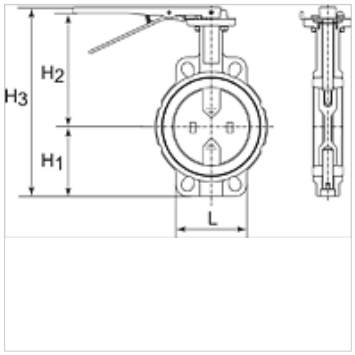

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Шайба	DN	B (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L (mm)
K- 07 30 03 45	Stainless Steel CF8M/1.4404	40	38,0	68,0	94,0	198,0	94,0
K- 07 30 03 46	Stainless Steel CF8M/1.4404	50	47,0	71,0	143,0	236,0	100,0
K- 07 30 03 47	Stainless Steel CF8M/1.4404	65	49,0	78,0	155,0	255,0	115,0
K- 07 30 03 48	Stainless Steel CF8M/1.4404	80	47,0	89,0	162,0	273,0	127,0
K- 07 30 03 49	Stainless Steel CF8M/1.4404	100	56,0	102,0	178,0	302,0	163,0
K- 07 30 03 50	Stainless Steel CF8M/1.4404	125	59,0	123,0	191,0	336,0	190,0
K- 07 30 03 51	Stainless Steel CF8M/1.4404	150	59,0	138,0	205,0	365,0	216,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.