



K-SCHOTT-STECKVERB ABSP

Female bulkhead stop unions (pressure max. 10 bar)

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область применения	Air, vacuum
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Рабочие среды	Сжатый воздух
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
Область температур	0 °C to +60 °C
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

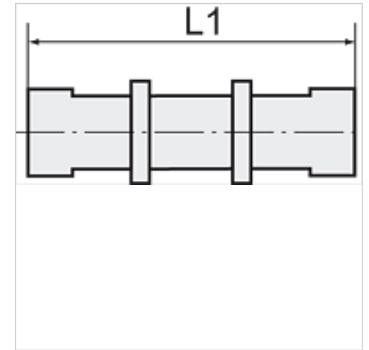

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Изделие

Наименование	Резьба	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	SW
K- 07 40 43 74	M 12 x 1,5	4 mm	41,0	14 mm
K- 07 40 43 75	M 14 x 1,5	6 mm	44,5	17 mm
K- 07 40 43 76	M 16 x 1,5	8 mm	50,3	19 mm
K- 07 40 43 77	M 20 x 1,5	10 mm	58,5	24 mm
K- 07 40 43 78	M 24 x 1,5	12 mm	62,2	27 mm