


# K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEBEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with roller lever, NC

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Рабочее давление          | 0 - 10 bar   |
| Область температур        | -20 °C to +70 °C   |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Корпус клапана            | Aluminium alloy  |

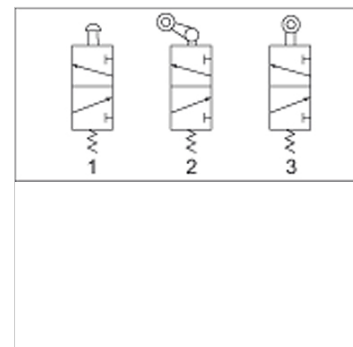

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование   | Соединение | Подключение вентиляции | Расход (L/min) | Номер схемы соединений |
|----------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|
| K- 07 15 01 69 | G 1/8      | G 1/8                  | 450            | 3                      |
| K- 07 15 01 70 | G 1/4      | G 1/4                  | 550            | 3                      |