


K-MV G (NC) D 24 V DC STA 1

Normally closed, (NC), directly operated, 24 V DC, standard type

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Подключение к электросети | device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket |
| Степень защиты | IP 65 |
| Температура среды | max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air |
| Резьба, описание | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Корпус, седло клапана | Brass |
| Внутренние детали | Stainless steel |
| Уплотнение | FPM |

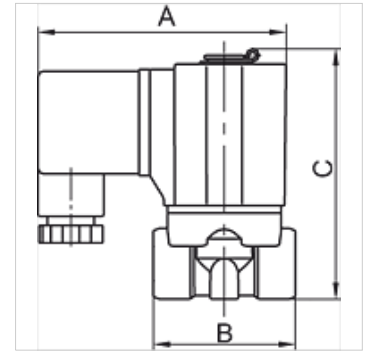

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Изделие

| Наименование | Резьба | Макс. рабочее давление (bar) | NW (условный проход) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Конструкция |
|----------------|--------|------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|-------------|
| K- 07 30 01 64 | G 1/8 | 10 | 3,0 | 70,0 | 40,0 | 70,7 | 1 |
| K- 07 30 01 65 | G 1/4 | 10 | 3,0 | 70,0 | 40,0 | 70,7 | 1 |
| K- 07 30 01 66 | G 3/8 | 10 | 5,0 | 85,0 | 52,0 | 87,0 | 1 |
| K- 07 30 01 67 | G 1/2 | 10 | 5,0 | 85,0 | 52,0 | 87,0 | 1 |