



# K-STECKVERSCHR IG SK MINI

Male connectors, female thread with outer hex, mini

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область применения	Air, vacuum
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Рабочие среды	Сжатый воздух
Норма	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring
Область температур	0 °C to +60 °C
Уплотнительная поверхность	O-ring (NBR)
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

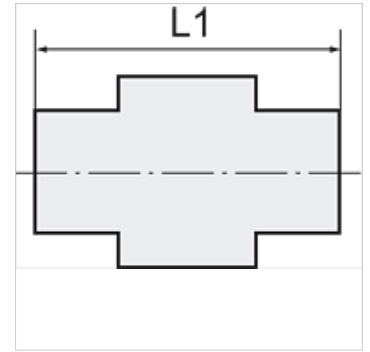

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Изделие

Наименование	Резьба	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	SW
K- 07 40 49 99	M 3	3 mm	16,7	8 mm
K- 07 40 50 00	M 3	4 mm	18,0	8 mm
K- 07 40 50 01	M 5	3 mm	16,2	8 mm
K- 07 40 50 02	M 5	4 mm	18,0	8 mm