


K-SCHOTTVERB POLYPROPYLEN

Bulkhead couplings - polypropylene

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|---|
| Рабочее давление | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C) |
| Материал | Polypropylene (PP) |
| Рабочая температура | Max. 90 °C |

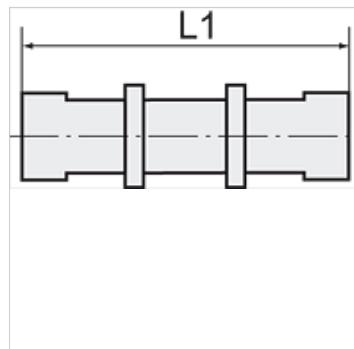

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.

Изделие

| Наименование | Для шланга | Резьба | L1 (мм) | SW |
|---------------|--------------|------------|------------|-------|
| K-07 40 41 71 | 4 mm / 6 mm | M 10 x 1 | 53,0 | 14 mm |
| K-07 40 41 72 | 6 mm / 8 mm | M 14 x 1,5 | 64,0 | 19 mm |
| K-07 40 41 73 | 8 mm / 10 mm | M 16 x 1,5 | 73,0 | 22 mm |
| K-07 40 41 74 | 9 mm / 12 mm | M 18 x 1,5 | 84,0 | 24 mm |