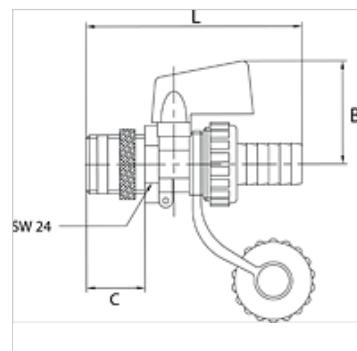


**Свойства**

|   |               |
|---|---------------|
| Рабочее давление                                    | макс. 10 бар  |
| Температура среды                                   | max. +110 °C  |
| Наконечник  | I.D. 13       |
| Рукоятка  | Die cast zinc |
| Шар, уплотнение врезного кольца                     | PTFE          |
| Уплотнение шпинделя, шланговый наконечник, колпачок | EPDM          |

**Указание**

Прочие данные только по запросу.

**Описание**

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

**Изделие**

| Наименование  | Резьба | B<br>(мм) | C<br>(мм) | L<br>(мм) | Материал                        |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| K-07 30 30 34 | G 1/2  | 37,0      | 20,0      | 74,6      | Brass with a bare metal surface |
| K-07 30 30 35 | G 1/2  | 37,0      | 20,0      | 74,6      | Nickel-plated brass             |