


# K-KFE-BKR

KFE-ball valves

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура среды	max. +110 °C
Наконечник	I.D. 13
Рукоятка	Die cast zinc
Шар, уплотнение врезного кольца	PTFE
Уплотнение шпинделя, шланговый наконечник, колпачок	EPDM

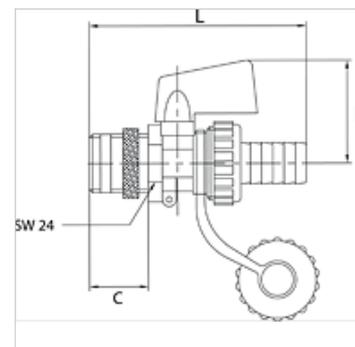

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

## Изделие

Наименование	Резьба	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Материал
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass