

K-KFE-BKR
KFE-ball valves

Свойства

Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура среды	max. +110 °C
Наконечник	I.D. 13
Рукоятка	Die cast zinc
Шар, уплотнение врезного кольца	PTFE
Уплотнение шпинделя, шланговый наконечник, колпачок	EPDM



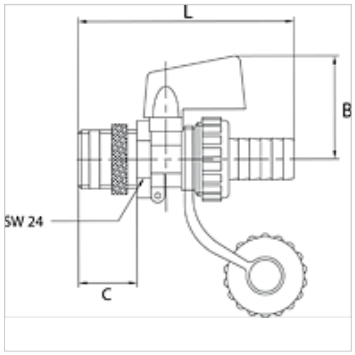

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

Изделие

Наименование	Резьба	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Материал
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.