


# K-STECKVERSCHR 45° DRE AG-K

45° union elbows, swivel type, conical male thread, coated

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Рабочее давление           | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Область применения         | Air, vacuum  |
| рекомендуемые шланги       | PU or PA (nylon)   |
| Рабочие среды              | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Область температур         | -20 °C to +80 °C   |
| Уплотнительная поверхность | Conical version: thread coating  |
| Материал                   | Plastic, Nickel plated brass   |
| Прижимное кольцо           | Plastic  |

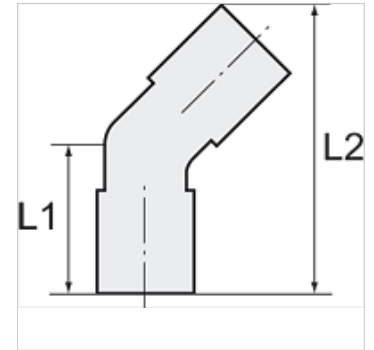

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Изделие

| Наименование   | Резьба | для наружного Ø шланга | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|--------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 04 81 | R 1/8  | 4 mm                   | 22,7       | 38,5       | 10 mm |
| K- 07 40 04 82 | R 1/8  | 6 mm                   | 24,4       | 42,0       | 12 mm |
| K- 07 40 04 83 | R 1/8  | 8 mm                   | 27,6       | 48,0       | 14 mm |
| K- 07 40 04 80 | R 1/8  | 10 mm                  | 30,2       | 53,6       | 17 mm |
| K- 07 40 04 77 | R 1/4  | 4 mm                   | 25,7       | 41,5       | 14 mm |
| K- 07 40 04 78 | R 1/4  | 6 mm                   | 26,9       | 44,5       | 14 mm |
| K- 07 40 04 79 | R 1/4  | 8 mm                   | 29,6       | 50,0       | 14 mm |
| K- 07 40 04 75 | R 1/4  | 10 mm                  | 32,2       | 55,6       | 17 mm |
| K- 07 40 04 76 | R 1/4  | 12 mm                  | 35,2       | 61,9       | 21 mm |
| K- 07 40 04 86 | R 3/8  | 6 mm                   | 28,4       | 46,0       | 17 mm |
| K- 07 40 04 87 | R 3/8  | 8 mm                   | 31,1       | 51,5       | 17 mm |
| K- 07 40 04 84 | R 3/8  | 10 mm                  | 33,2       | 56,6       | 17 mm |
| K- 07 40 04 85 | R 3/8  | 12 mm                  | 36,2       | 62,9       | 21 mm |
| K- 07 40 04 73 | R 1/2  | 6 mm                   | 31,9       | 49,5       | 21 mm |
| K- 07 40 04 74 | R 1/2  | 8 mm                   | 34,6       | 55,0       | 21 mm |
| K- 07 40 04 71 | R 1/2  | 10 mm                  | 36,7       | 60,1       | 21 mm |
| K- 07 40 04 72 | R 1/2  | 12 mm                  | 39,2       | 65,9       | 21 mm |