
K-L-STECKVER DREH AG OR VA

Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

Свойства

Рабочее давление пульсирующее	Max. 10 bar
Давление	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
подходящий материал для труб	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Норма	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring
Температура окружающей среды	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Материал	нержавеющая сталь 1.4404
Набивочный материал	FKM



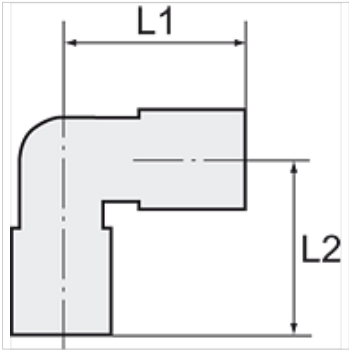

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Изделие

Наименование	Резьба	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 46 76	M 5	4 mm	17,0	14,0	9 mm
K- 07 40 23 91	G 1/8	4 mm	17,0	16,0	13 mm
K- 07 40 23 93	G 1/8	8 mm	22,0	18,0	13 mm
K- 07 40 23 92	G 1/8	6 mm	21,5	18,0	13 mm
K- 07 40 23 89	G 1/4	6 mm	21,5	20,0	16 mm
K- 07 40 23 90	G 1/4	8 mm	22,0	20,0	16 mm
K- 07 40 23 88	G 1/4	10 mm	25,5	22,5	16 mm
K- 07 40 23 94	G 3/8	10 mm	25,5	24,0	21 mm
K- 07 40 23 95	G 3/8	12 mm	28,0	26,5	21 mm
K- 07 40 23 87	G 1/2	12 mm	28,0	31,0	22 mm

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.