


# K-SCHOTT-STECKVERB IG-K

Male bulkhead connectors, conical female thread

## Свойства

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Рабочее давление           | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Область применения         | Air, vacuum  |
| рекомендуемые шланги       | PU or PA (nylon)   |
| Рабочие среды              | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Область температур         | -20 °C to +80 °C   |
| Уплотнительная поверхность | Conical version: thread coating  |
| Материал                   | Plastic, Nickel plated brass   |
| Прижимное кольцо           | Plastic  |

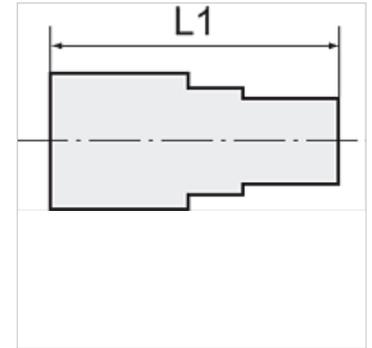

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Изделие

| Наименование   | Резьба | для наружного Ø шланга | Резьба на стороне распределительного щита | L1 (mm) | SW    |
|----------------|--------|------------------------|---|---------|-------|
| K- 07 40 04 42 | Rc 1/8 | 4 mm                   | M 12 x 1                                  | 23,8    | 14 mm |
| K- 07 40 04 43 | Rc 1/8 | 6 mm                   | M 14 x 1                                  | 27,0    | 17 mm |
| K- 07 40 04 44 | Rc 1/8 | 8 mm                   | M 16 x 1                                  | 32,1    | 19 mm |
| K- 07 40 04 40 | Rc 1/4 | 6 mm                   | M 14 x 1                                  | 30,0    | 17 mm |
| K- 07 40 04 41 | Rc 1/4 | 8 mm                   | M 16 x 1                                  | 35,1    | 19 mm |
| K- 07 40 04 38 | Rc 1/4 | 10 mm                  | M 20 x 1                                  | 36,0    | 24 mm |
| K- 07 40 04 39 | Rc 1/4 | 12 mm                  | M 22 x 1                                  | 38,1    | 24 mm |
| K- 07 40 04 45 | Rc 3/8 | 10 mm                  | M 20 x 1                                  | 37,0    | 24 mm |
| K- 07 40 04 46 | Rc 3/8 | 12 mm                  | M 22 x 1                                  | 39,1    | 24 mm |
| K- 07 40 04 37 | Rc 1/2 | 12 mm                  | M 22 x 1                                  | 41,1    | 24 mm |