


K-L-STECK VERS DER AG OR 2

Male branch tees, angled plug connections, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 16 bar
Рабочая температура	-20 °C to +150 °C
Материал	Никелированная латунь
Прижимное кольцо	Nickel-plated brass
Кольцо круглого сечения	FKM (FPM)
Зажимное кольцо	Stainless steel

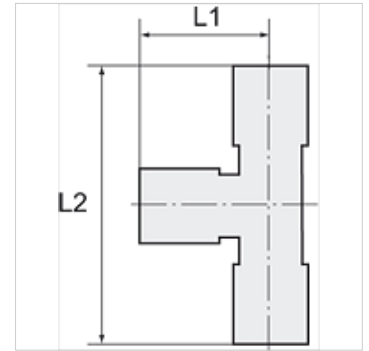

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring. All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

Изделие

Наименование	Резьба	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 27 88	G 1/8	4 mm	17,5	35,5	13 mm
K- 07 40 27 89	G 1/8	6 mm	21,0	41,5	13 mm
K- 07 40 27 90	G 1/8	8 mm	23,0	43,0	13 mm
K- 07 40 27 86	G 1/4	6 mm	21,0	45,5	13 mm
K- 07 40 27 87	G 1/4	8 mm	23,0	47,5	13 mm
K- 07 40 27 85	G 1/4	10 mm	27,0	50,5	16 mm
K- 07 40 47 92	G 3/8	8 mm	23,0	48,5	13 mm
K- 07 40 27 91	G 3/8	10 mm	27,0	54,0	16 mm
K- 07 40 47 91	G 3/8	12 mm	31,0	57,5	18 mm
K- 07 40 47 90	G 1/2	12 mm	32,0	65,5	20 mm