


K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 10 bar, vacuum
Область применения	Air, vacuum
рекомендуемые шланги	PU or PA (nylon)
Рабочие среды	Сжатый воздух
Область температур	0 °C to +60 °C
Материал	Plastic, Nickel plated brass
Прижимное кольцо	Plastic

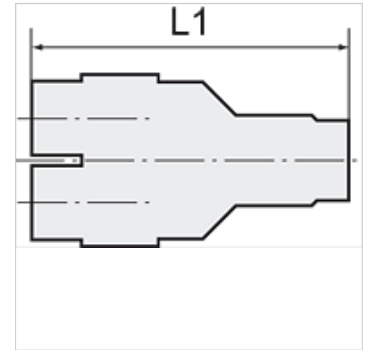

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Изделие

Наименование	для наружного Ø шланга	L1 (mm)	Вставной ниппель (mm)
K- 07 40 50 25	3 mm	38,0	3
K- 07 40 50 26	4 mm	43,0	4
K- 07 40 50 27	6 mm	46,0	6