

K-Y-STECK VB RED MINI

Y unions, unequal, mini

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление Max. 10 bar, vacuum

Область применения Air, vacuum

рекомендуемые шланги PU or PA (nylon)


Рабочие среды Сжатый воздух

Область температур 0 °C to +60 °C

Материал Plastic, Nickel plated brass

Прижимное кольцо Plastic

Вид подключения

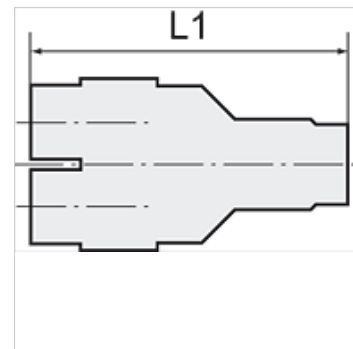

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Изделие

Наименование	для наружного Ø шланга	L1 (mm)
K- 07 40 50 23	4 mm / 3 mm	29,1
K- 07 40 50 24	6 mm / 4 mm	31,6