# K-T-STECK VB RED S M

Union tees, one unequal connector each on the side and in the centrer

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Область применения** | Air, vacuum |
| **рекомендуемые шланги** | PU or PA (nylon) |
| **Рабочие среды** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Область температур** | -20 °C to +80 °C |
| **Материал** | Plastic, Nickel plated brass |
| **Прижимное кольцо** | Plastic |
| **Вид подключения** | |



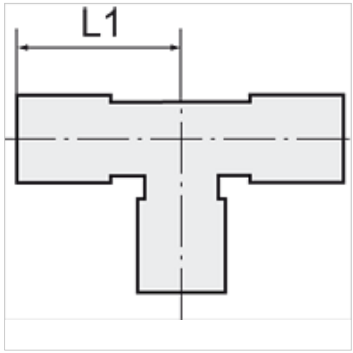


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Изделие

| Наименование | для наружного Ø шланга | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 46 49** | 4 mm / 4 mm / 6 mm | 19,0 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*