
K-FI MIKRO PC-BEHAEL SCHU VARIOBLOC

Micro-filters with polycarbonate bowl and bowl guard

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Тонкость фильтрации	0,01 µm
Качество воздуха ISO 85731	Class 1 dirt, class 1 oil
Коэффициент полезного действия	99.999 %
Измерение расхода воздуха	At P1 = 7 bar and pressure drop Δp = 0,1 bar



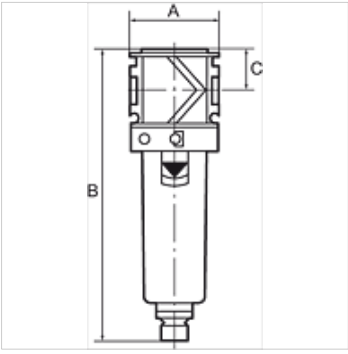

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01 µm).

Указания по заказу

Micro-filters are also available with bowl guard or metal bowl.

Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 22 96	G 1/4	370	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 22 95	G 3/8	420	48,0	155,0 mm	22,0
K- 07 25 22 94	G 1/2	1000	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 22 93	G 3/4	1100	70,0	202,0 mm	26,0
K- 07 25 22 92	G 1	1100	124,0	202,0 mm	26,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.