
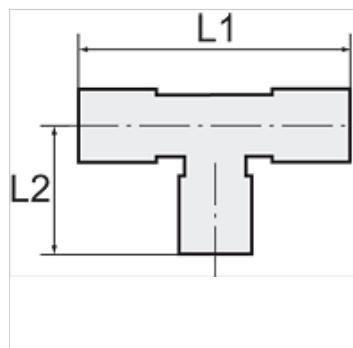


### Свойства

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Рабочее давление    | 60 bar                       |
| Рабочая температура | Max. 150 °C                  |
| Резьба внутренняя   | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Материал            | Никелированная латунь        |
| Резьба наружная     | conical acc. DIN 2999        |



### Указание

Прочие данные только по запросу.

### Изделие

| Наименование  | Резьба  | L1<br>(мм) | L2<br>(мм) | SW    |
|---------------|---------|------------|------------|-------|
| K-07 40 49 01 | G/R 1/8 | 39,5       | 18,5       | 10 mm |
| K-07 40 49 02 | G/R 1/4 | 49,0       | 23,5       | 13 mm |
| K-07 40 49 03 | G/R 3/8 | 54,0       | 26,0       | 17 mm |
| K-07 40 49 04 | G/R 1/2 | 64,5       | 31,0       | 21 mm |
| K-07 40 49 05 | G/R 3/4 | 69,5       | 33,0       | 25 mm |
| K-07 40 49 06 | G/R 1   | 84,0       | 39,0       | 30 mm |