
K-K STUECK IG

Crosses, 4 x female

Свойства

Рабочее давление	60 bar
Рабочая температура	Max. 150 °C
Резьба внутренняя	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Материал	Никелированная латунь



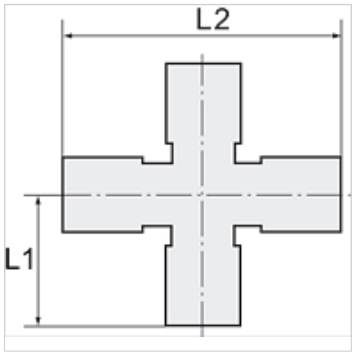

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Резьба	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 07	G 1/8	21,0	42,0	10 mm
K- 07 40 49 08	G 1/4	25,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 09	G 3/8	28,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 10	G 1/2	33,5	67,0	21 mm

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.