


Свойства

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Рабочее давление | 60 bar |
| Рабочая температура | Max. 150 °C |
| Резьба внутренняя | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Материал | Никелированная латунь |

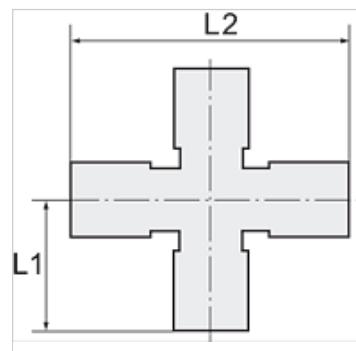

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

| Наименование | Резьба | L1 (мм) | L2 (мм) | SW |
|---------------|--------|------------|------------|-------|
| K-07 40 49 07 | G 1/8 | 21,0 | 42,0 | 10 mm |
| K-07 40 49 08 | G 1/4 | 25,5 | 51,0 | 13 mm |
| K-07 40 49 09 | G 3/8 | 28,0 | 56,0 | 17 mm |
| K-07 40 49 10 | G 1/2 | 33,5 | 67,0 | 21 mm |