K-K STUECK IG AG


Crosses, 3 x female, 1 x male

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	60 bar
Рабочая температура	Max. 150 °C
Резьба внутренняя	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Материал	Никелированная латунь
Резьба наружная	conical acc. DIN 2999



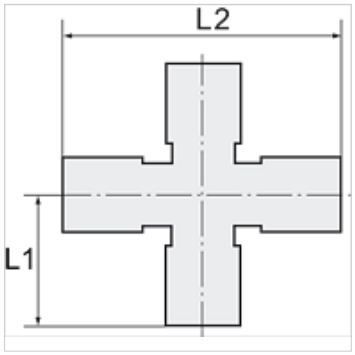

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Резьба	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.