


K-KUGELAUSLAUFHAENNE MS NI

Bibcocks - Nickel-plated brass

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Water, gaseous and non-corrosive media, compressed air
Рабочее давление	15 bar (12 bar at G 1)
Область температур	-20 °C to +80 °C
Уплотнение	Teflon/NBR
Корпус	Nickel-plated brass
Материал	sealing: Teflon/NBR

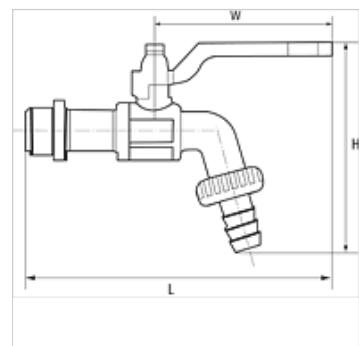

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

With hose connector, thread acc. to ISO 228-1.

Изделие

Наименование	DN	Соединение	PN (бар)	H (мм)	L (мм)	W (мм)
K-07 30 30 33	10	G 3/8 male	15	93,0	135,0	80,0
K-07 30 30 29	15	G 1/2 male	15	93,0	137,0	80,0
K-07 30 30 31	20	G 3/4 male	15	109,0	148,5	88,5
K-07 30 30 27	25	G 1 male	12	126,0	158,0	88,5