
3 BKR ND L

3-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

Свойства

Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 - 3	Форма A
Отверстие	L-образная форма
Ход контакта	0°; 90°
Область температур	Вода: от 0 °C до + 150 °C Воздух: от - 20 °C до + 150 °C
Защита поверхности	Никелирование
Материал	Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена



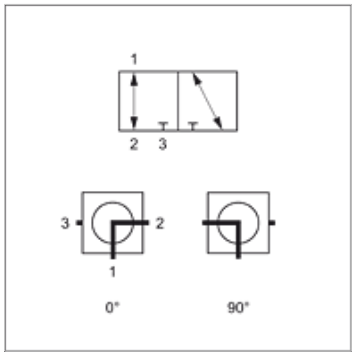

Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Запасные части

ND GRIFF	Ручка для шарового крана ND

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.