


3 BKR ND T

3-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Соединение 1 - 3 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 - 3 | Форма А |
| Отверстие | Т-образная форма |
| Ход контакта | 0°; 90° |
| Область температур | Вода: от 0 °С до + 150 °С Воздух: от - 20 °С до + 150 °С |
| Защита поверхности | Никелирование |
| Материал | Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена |

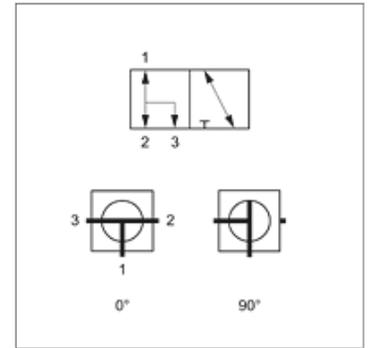

Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие

| Наименование | DN* | Соединительная резьба | Рабочее давление (bar) |
|---------------|-----|-----------------------|------------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND T | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND T | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND T | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND T | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND T | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND T | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND T | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Запасные части

ND GRIFF Ручка для шарового крана ND