


# BKR ND ROV

2-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Соединение 1 + 2</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1 + 2</b>	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
<b>Ход контакта</b>	0°; 90°
<b>Область температур</b>	Вода: от 0 °С до + 130 °С Воздух: от - 20 °С до + 130 °С
<b>Защита поверхности</b>	Никелирование
<b>Материал</b>	Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена

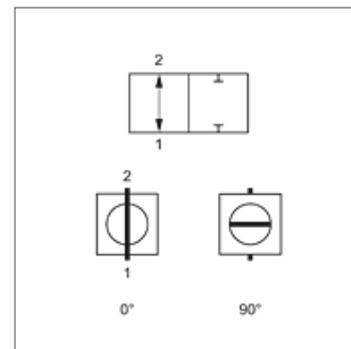

## Указание

Значения давления действительны для температуры от 0 °С до + 25 °С; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

## Описание

С удлиненной резьбой для ввинчивания для резьбовых трубных соединений по ISO 8434-1

## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

## Запасные части

ND GRIFF Ручка для шарового крана ND