
HK LBS TOOL

Инструмент для предохранительного устройства магистрали от разрыва

Свойства

Защита поверхности	Цинкование
Применение	for valve type HK V1 601
Материал	Сталь



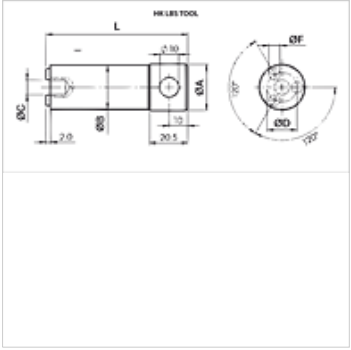

Указание

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

Описание

Используя этот прибор клапаны для защиты магистрали от разрыва вворачиваются в соответствующий корпус.

Изделие

Наименование	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Ø F (mm)	Вес (kg)
HK LBS TOOL 1/4	68,0	15,9	11,5	6,3	8,0	2,35	0,06
HK LBS TOOL 3/8	68,0	15,9	14,8	6,3	10,0	3,25	0,08
HK LBS TOOL 1/2	76,0	24,9	18,7	8,0	11,9	4,35	0,17
HK LBS TOOL 3/4	76,0	24,9	23,5	8,0	16,0	5,95	0,25

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK V1 601	Клапан для защиты магистрали от разрыва без корпуса

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.