

HK LBS TOOL

Инструмент для предохранительного устройства магистрали от разрыва


HANSA FLEX

Свойства

Защита поверхности Цинкование

Применение for valve type HK V1 601

Материал Сталь

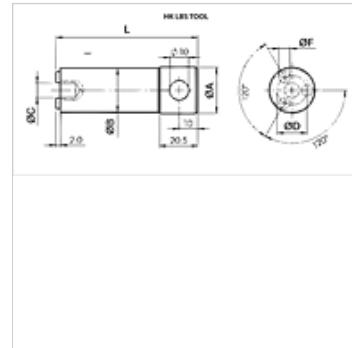

Указание

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

Описание

Используя этот прибор клапаны для защиты магистрали от разрыва вворачиваются в соответствующий корпус.

Изделие

Наименование	L (мм)	Ø A (мм)	Ø B (мм)	Ø C (мм)	Ø D (мм)	Ø F (мм)	Вес (кг)
HK LBS TOOL 1/4	68,0	15,9	11,5	6,3	8,0	2,35	0,06
HK LBS TOOL 3/8	68,0	15,9	14,8	6,3	10,0	3,25	0,08
HK LBS TOOL 1/2	76,0	24,9	18,7	8,0	11,9	4,35	0,17
HK LBS TOOL 3/4	76,0	24,9	23,5	8,0	16,0	5,95	0,25

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK V1 601

Клапан для защиты магистрали от разрыва без корпуса