
KOMP G

Компрессорный шланг

HANSA-FLEX

Свойства

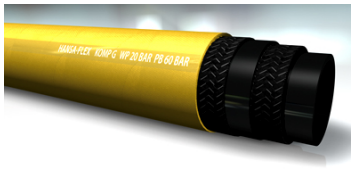

Область применения	Горнодобывающая промышленность Компрессоры
Особые признаки	Гладкое наружное покрытие
Внутренний слой	Натуральный и синтетический резина
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
Наружный слой	Натуральный и синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям
Цвет	желтый
Температура min.	-25 °C
Температура max.	70 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Продавливающее усилие (bar)	Длина рулона (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.