
KOMP T
Компрессорный шланг

HANSA FLEX

Свойства

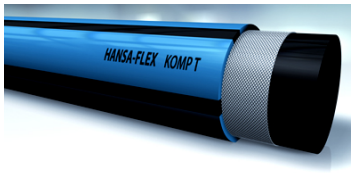

Область применения	для компрессоров, используемых в сложных условиях эксплуатации в горнодобывающей промышленности, в каменоломнях, надземном и подземном строительстве, на судостроительных заводах, автозаправочных станциях Область низкого давления
Норма	DIN 20018, EN ISO 2398
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Вставка	Оплетки из синтетических нитей
Наружный слой	Нитрильный каучук
Цвет	черный с синими полосами
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Рабочие среды	Вода Сжатый воздух с масляным туманом

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.