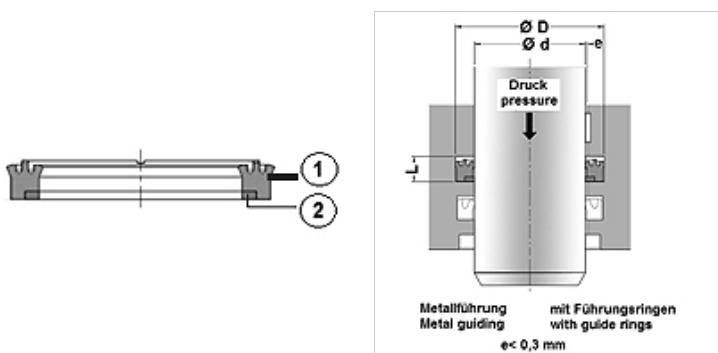


**Свойства**

Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	до 500 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Цвет	blue / brown
Материал	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

**Указание**

Зазор e максимум до 0,3 мм

**Описание**

в качестве буферного уплотнения.  
простой монтаж.  
Обычная монтажная площадка при малых габаритах.  
высокая стойкость к истиранию  
хорошее сопротивление экструзии  
высокая термостойкость

**Изделие**

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5