
IBU
Уплотнение штока, IBU

HANSA-FLEX

Свойства

Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	до 500 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Цвет	blue / brown
Материал	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



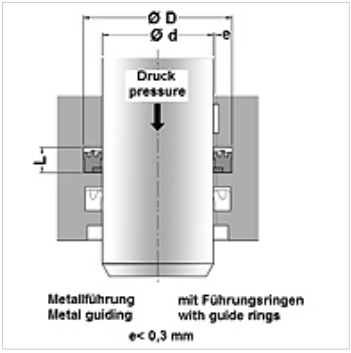

Указание

Зазор e максимум до 0,3 мм

Описание

в качестве буферного уплотнения.
простой монтаж.
Обычная монтажная площадка при малых габаритах.
высокая стойкость к истиранию
хорошее сопротивление экструзии
высокая термостойкость

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.