


### Свойства

Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	до 500 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Цвет	blue / brown
Материал	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

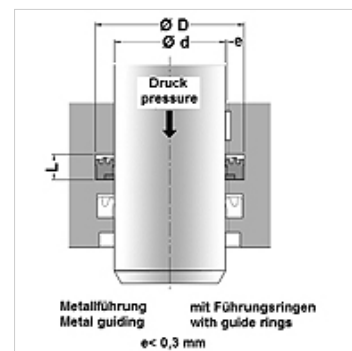

### Указание

Зазор  $e$  максимум до 0,3 мм

### Описание

в качестве буферного уплотнения.

простой монтаж.

Обычная монтажная площадка при малых габаритах.

высокая стойкость к истиранию

хорошее сопротивление экструзии

высокая термостойкость

### Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5