


K-2-BK AG 20-63 INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm with external thread

HANSA**FLEX**

Свойства

Рабочие среды	Compressed air, vacuum, inert gases
Рабочее давление	-0,99 bar - 15 bar
Область температур	-20 °C to +80 °C
Уплотнение	NBR
Корпус	Nickel-plated brass
Зажимное кольцо	Stainless steel 1.4301
Гайка	Nickel-plated brass
Кольцо круглого сечения	NBR
Стопорные кольца	Technopolymer

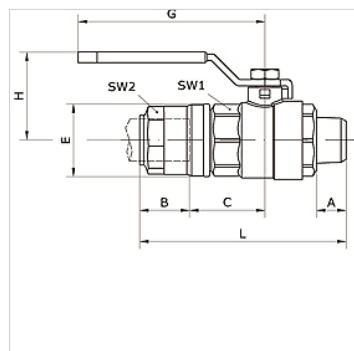

Изделие

Наименование	Наружный Ø трубы	Соединение	A (мм)	B (мм)	C (мм)	DN	E (мм)	G (мм)	H (мм)	L (мм)	SW1 (мм)	SW2 (мм)
K-07 40 54 42	20 mm	R 1/2	18,0	31,5	29,3	15	34,5	88	42,0	100,8	32	30
K-07 40 54 43	25 mm	R 3/4	18,0	38,5	30,8	20	42,5	106	47,5	119,3	41	35