
K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO

Свойства

Температура среды	-10 °C to +50 °C
Температура окружающей среды	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Степень защиты	IP 65 acc. to DIN 40050
Способ крепления	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Управление	electrical
Диапазон давлений	2 - 10 bar
Расположение	Any
Номинальный расход G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Номинальный расход G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE макс. 11	10 bar
Корпус	PA66



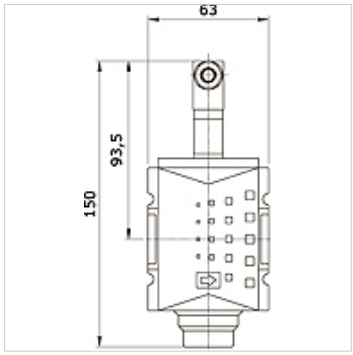

Изделие

Наименование	Соединение	Номинальное напряжение / род тока	Типоразмер
K- 07 25 22 48	G 3/8 i	24 V DC	2
K- 07 25 22 49	G 3/8 i	115 V AC 50 Hz	2
K- 07 25 22 50	G 3/8 i	230 V AC 50 Hz	2
K- 07 25 22 51	G 1/2 i	24 V DC	2
K- 07 25 22 52	G 1/2 i	115 V AC 50 Hz	2
K- 07 25 22 53	G 1/2 i	230 V AC 50 Hz	2

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.