
K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

Свойства

Температура среды	-10 °C to +50 °C
Температура окружающей среды	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Модель	Operated by secondary pressure
Способ крепления	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Расположение	Any
Номинальный расход G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Номинальный расход G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE макс. 11	16 bar
Корпус	PA66



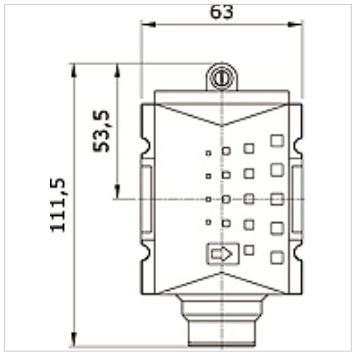

Изделие

Наименование	Соединение	Типоразмер
K- 07 25 22 60	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 61	G 1/2 i	2

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.