
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Свойства

Температура среды	-10 °C to +50 °C
Температура окружающей среды	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Модель	Centrifugal filter
Способ крепления	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Расположение	Vertical, drain down
Тонкость фильтрации	5,00 µm
макс. объем конденсата	49 cc
Номинальный расход G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Номинальный расход G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe макс.	16 bar
Фильтрующий элемент	Cellpor
Корпус	PA66



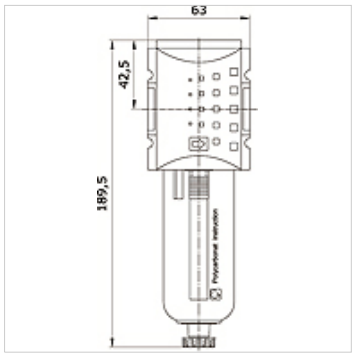

Изделие

Наименование	Соединение	Емкость	Типоразмер	Отвод конденсата
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.