


K-FI VOR HANSA PRO

Compressed air prefilter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|--|
| Температура среды | -10 °C to +50 °C |
| Температура окружающей среды | -10 °C to +50 °C |
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
| Модель | fiber filter |
| Способ крепления | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Расположение | Vertical, drain down |
| Тонкость фильтрации | 0,30 µm |
| Степень очистки | 99.999 % |
| макс. объем конденсата | 49 cc |
| Номинальный расход G 1/2 | 580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar) |
| Номинальный расход G 3/8 | 580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar) |
| Рe макс. | 16 bar |
| Фильтрующий элемент | Paper-Al |
| Корпус | PA66 |
| Остаточное содержание | 0,01 mg/m3 |

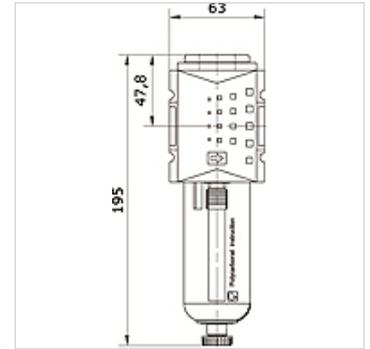

Изделие

| Наименование | Соединение | Емкость | Типоразмер | Отвод конденсата |
|----------------|------------|------------------------------------|------------|-------------------------|
| K- 07 25 21 24 | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 25 | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 26 | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 27 | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |