

# K-G VB 20-63 INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочие среды** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Рабочее давление** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Область температур** | -20 °C to +80 °C |
| **Уплотнение** | NBR |
| **Корпус** | Nickel-plated brass |
| **Зажимное кольцо** | Stainless steel 1.4301 |
| **Гайка** | Nickel-plated brass |
| **Кольцо круглого сечения** | NBR |
| **Стопорные кольца** | Technopolymer |



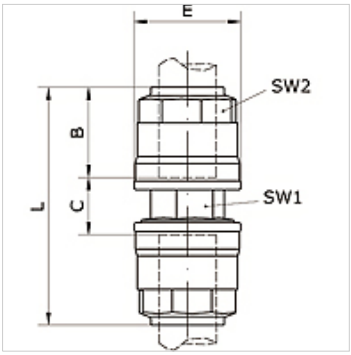


## Изделие

| Наименование | Наружный Ø трубы | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 53 50** | 20 mm | 31,5 | 14,5 | 34,5 | 76,5 | 21 | 30 |
| **K- 07 40 53 51** | 25 mm | 38,5 | 13,5 | 42,5 | 90,5 | 26 | 35 |
| **K- 07 40 53 52** | 32 mm | 46,0 | 14,5 | 52,0 | 106,5 | 32 | 45 |
| **K- 07 40 53 53** | 40 mm | 52,0 | 21,0 | 63,0 | 125,0 | 41 | 55 |
| **K- 07 40 53 54** | 50 mm | 63,5 | 21,5 | 73,0 | 148,5 | 50 | 65 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*