
# K-RD HANSA PRO

Non-return valve, HANSA PRO

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Температура среды** | -10 °C to +50 °C |
| **Температура окружающей среды** | -10 °C to +50 °C |
| **Рабочие среды** | Сжатый воздух |
| **Модель** | poppet valve, spring-loaded |
| **Способ крепления** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Расположение** | Any |
| **Номинальный расход G 1/2** | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Номинальный расход G 3/8** | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE макс. 11** | 16 bar |
| **Корпус** | PA66 |



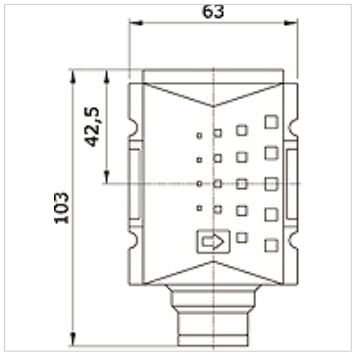


## Изделие

| Наименование | Соединение | Типоразмер |
|---|---|---|
| **K- 07 25 22 62** | G 3/8 i | 2 |
| **K- 07 25 22 63** | G 1/2 i | 2 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*