


K-RD HANSA PRO

Non-return valve, HANSA PRO

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|--|
| Температура среды | -10 °C to +50 °C |
| Температура окружающей среды | -10 °C to +50 °C |
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
| Модель | poppet valve, spring-loaded |
| Способ крепления | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Расположение | Any |
| Номинальный расход G 1/2 | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Номинальный расход G 3/8 | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE макс. 11 | 16 bar |
| Корпус | PA66 |

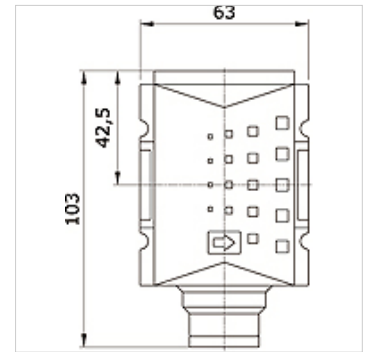

Изделие

| Наименование | Соединение | Типоразмер |
|----------------|------------|------------|
| K- 07 25 22 62 | G 3/8 i | 2 |
| K- 07 25 22 63 | G 1/2 i | 2 |