K-RED FLANSCH 80-100 IG INFI


Reducing flange Ø 80 mm/Ø 110 mm with female thread

HANSA-FLEX

Свойства

Рабочие среды	Compressed air, vacuum, inert gases
Рабочее давление	-0,99 bar - 15 bar
Область температур	-20 °C to +80 °C
Направляющее кольцо	Technopolymer
Корпус	Aluminium, treated surface
Винт с внутренним шестигранником	Galvanised steel
Зажимное кольцо	Stainless steel 1.4301
Гайка	Aluminium, surface treated
Кольцо круглого сечения	NBR
самостопорящаяся гайка	Galvanised steel
Стопорные кольца	Technopolymer



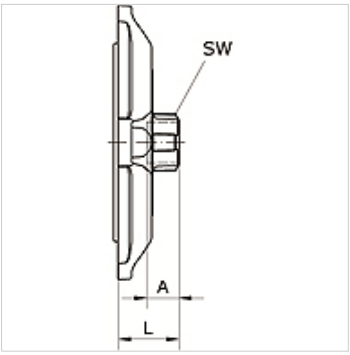

Изделие

Наименование	Соединение	Для наружного Ø трубы мм	A (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 40 55 23	G 3/4	80	14,5	42,0	42
K- 07 40 55 24	G 1	80	17,0	42,0	49
K- 07 40 55 25	G 1 1/2	80	20,0	42,0	66
K- 07 40 55 26	G 2	80	22,0	42,0	80
K- 07 40 54 73	G 3/4	110	14,5	48,0	42
K- 07 40 54 74	G 1	110	17,0	48,0	49
K- 07 40 54 75	G 1 1/2	110	20,0	48,0	66
K- 07 40 54 76	G 2	110	22,0	48,0	80

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.